

[IC情報]

メーカー名	ROHM
シリーズ名/プロダクト	ML63Q2500
型名/デバイスコード	L63Q25**

[水晶振動子の仕様]

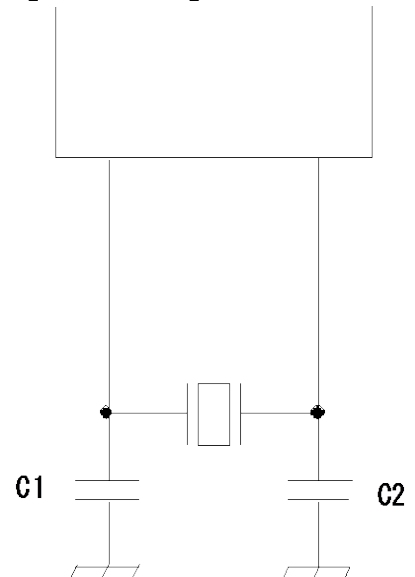
型名	DST1610A
公称周波数	32.768kHz
負荷容量	7.0pF
直列抵抗	80kΩmax.

[調査結果]

発振回路の発振モード：LP

C1=15pF, C2=15pF

負性抵抗	-430kΩ
励振レベル	0.2μW
発振周波数偏差	+5ppm

[発振回路図]

調査結果は参考値となります。

貴社 実基板での調査が必要となりますのでご依頼の際は当社営業担当まで申し付けをお願いします。

回路調査に関するご質問は以下メールアドレスにお問い合わせをお願いします。

circuitanalysis797@kds.info

[IC情報]

メーカー名	ROHM
シリーズ名/プロダクト	ML63Q2500
型名/デバイスコード	L62Q25**

[水晶振動子の仕様]

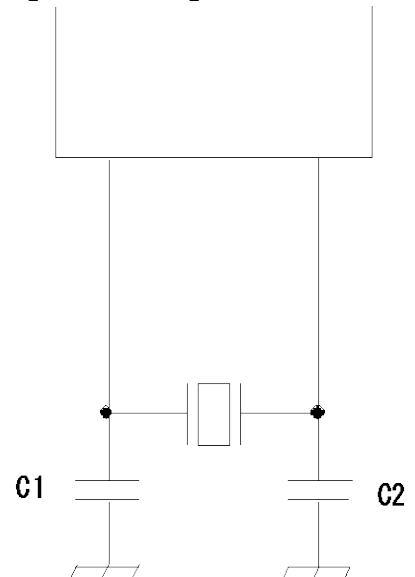
型名	DST1610A
公称周波数	32.768kHz
負荷容量	7.0pF
直列抵抗	80kΩmax.

[調査結果]

発振回路の発振モード：STD

C1=15pF, C2=15pF

負性抵抗	-620kΩ
励振レベル	0.2μW
発振周波数偏差	+13ppm

[発振回路図]

調査結果は参考値となります。

貴社 実基板での調査が必要となりますのでご依頼の際は当社営業担当まで申し付けをお願いします。

回路調査に関するご質問は以下メールアドレスにお問い合わせをお願いします。

circuitanalysis797@kds.info

[IC情報]

メーカー名	ROHM
シリーズ名/プロダクト	ML63Q2500
型名/デバイスコード	L63Q25**

[水晶振動子の仕様]

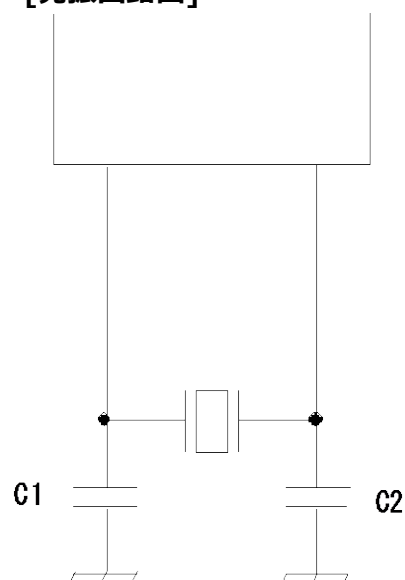
型名	DST1610A
公称周波数	32.768kHz
負荷容量	7.0pF
直列抵抗	80kΩmax.

[調査結果]

発振回路の発振モード：TOUGH

C1=15pF, C2=15pF

負性抵抗	-1000kΩ
励振レベル	0.2μW
発振周波数偏差	+7ppm

[発振回路図]

調査結果は参考値となります。

貴社 実基板での調査が必要となりますのでご依頼の際は当社営業担当まで申し付けをお願いします。

回路調査に関するご質問は以下メールアドレスにお問い合わせをお願いします。

circuitanalysis797@kds.info