



表面贴装音叉型晶体谐振器/kHz带晶体谐振器<汽车电子用>

DST1610A/DST210AC/DST310S

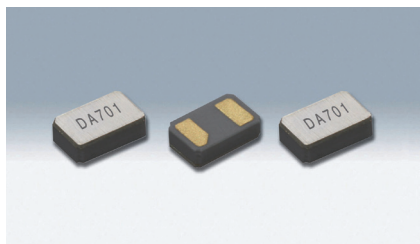


DST1610A

实际尺寸 □

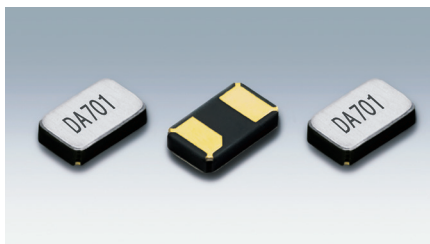

DST210AC

实际尺寸 □

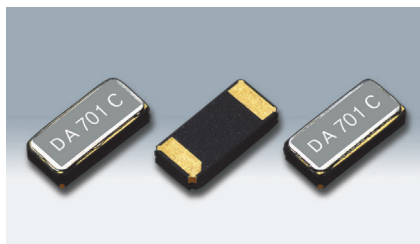

DST310S

实际尺寸 □

■ 优点

- 依据AEC-Q200
- 无铅
- RoHS/ELV对应

■ 用途

- 车载多媒体设备



无铅



RoHS/ELV对应

■ 一般规格

项目	型号	DST1610A	DST210AC	DST310S
频率范围		32.768kHz		
负载电容		7pF, 9pF, 12.5pF		
激励电平		0.1 μW (0.5 μW max.)		0.2 μW (1.0 μW max.)
频率公差		±20×10 ⁻⁶ (at 25°C)		
串联电阻		50kΩ max. (-40~+85°C) 80kΩ max. (-40~+125°C)	80kΩ max. (-40~+85°C) 120kΩ max. (-40~+125°C)	50kΩ max. (-40~+85°C) 80kΩ max. (-40~+125°C)
顶点温度		+25°C ±5°C		
二次温度系数		-0.04×10 ⁻⁶ / °C ² max.		
运行温度范围		-40~+85°C / -40~+125°C		
保存温度范围		-40~+125°C		
并联电容		1.6pF typ.	1.3pF typ.	
可靠性规格		AEC-Q200		
包装单位 (1)		3000pcs./reel (φ 180)		

(1) 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DST1610A

■ DST210AC

■ DST310S

[mm]

