ハーメチックシール

TO SERIES（金めっき仕様）

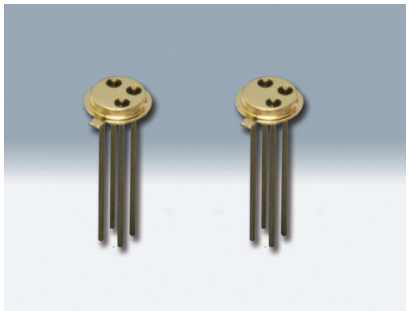

■ 特長

- 高気密性、高絶縁性
- 優れた耐食性、耐湿性、はんだ付け性
- 均一なめっき加工

■ 用途

- フォトセンサなど

RoHS対応

■ 一般仕様

項目＼型名		TO-46	
品目名		1P2L	3P4L
入出力端子数(GND端子数)		1（1）	3（1）
構成部品	シェル	コバール、鉄	
	リード	コバール、鉄ニッケル(50Alloy)	
	GNDリード	コバール、鉄ニッケル(50Alloy)、※銀ロウ(Ag - Cu)	
	ガラス	ホウケイ酸ガラス	
めっき仕様		Ni-P/Au	
気密性		≦ 1×10^{-9} Pa·m^3/sec	
絶縁性		≧ 1000MΩ[at 500V]	
使用温度範囲		−40〜+125℃	
保存温度範囲		−40〜+125℃	

この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合せください。

■ 外形寸法[mm]

TO-46 1P2L

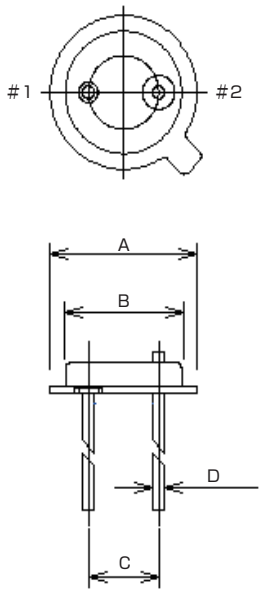

端子番号	信号名
#1	GND.（AGロウ付）
#2	入出力端子

TO-46 3P4L

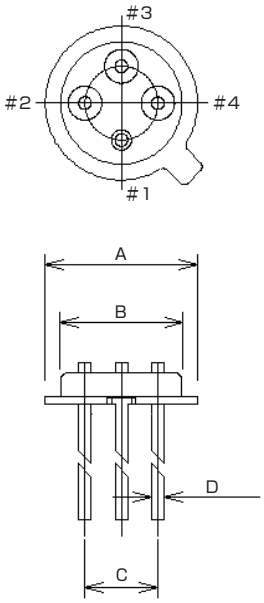

端子番号	信号名
#1	GND.（AGロウ付）
#2〜#4	入出力端子

	TO-46 1P2L	TO-46 3P4L
A	Φ5.40	Φ5.31
B	Φ4.20	Φ4.22
C	Φ2.54	Φ2.54
D	Φ0.44	Φ0.44