

[IC信息]

厂家名称	ROHM
IC系列/产品	ML63Q2500
IC型号/零件编码	L63Q25**

[晶体谐振器规格]

型号	DST1610A
标称频率	32.768kHz
负载电容	7.0pF
等效串联电阻	80kΩmax.

[调查结果]

Oscillation mode:LP

C1=15pF, C2=15pF

负性阻	-430kΩ
激励功率	0.2μW
发振频率偏差	+5ppm


以上调查结果是参考值。

进一步调查需要把实际单板进行检测。如果需要详细调查，请联系我司销售担当。

如果您对电路调查有任何疑问，请联系以下电子邮件地址

circuitanalysis797@kds.info

[发振电路图]

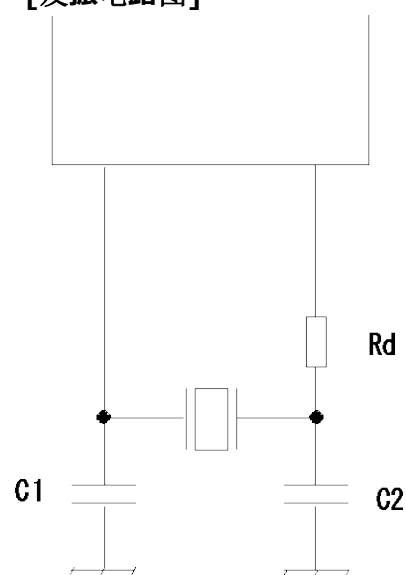

[IC信息]

厂家名称	ROHM
IC系列/产品	ML63Q2500
IC型号/零件编码	L62Q25**

[晶体谐振器规格]

型号	DST1610A
标称频率	32.768kHz
负载电容	7.0pF
等效串联电阻	80kΩmax.

[调查结果]

Oscillation mode:STD

C1=15pF, C2=15pF

负性阻	-620kΩ
激励功率	0.2μW
发振频率偏差	+13ppm


以上调查结果是参考值。

进一步调查需要把实际单板进行检测。如果需要详细调查，请联系我司销售担当。

如果您对电路调查有任何疑问，请联系以下电子邮件地址

circuitanalysis797@kds.info

[发振电路图]

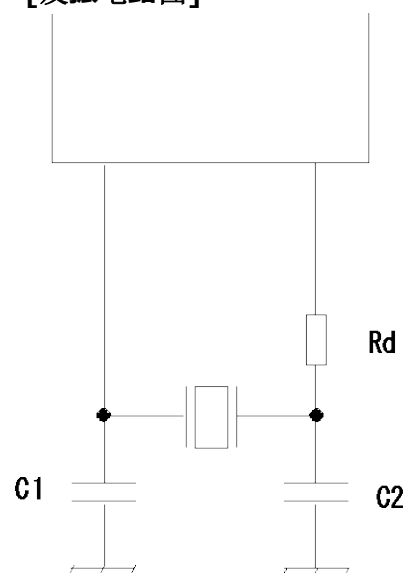

[IC信息]

厂家名称	ROHM
IC系列/产品	ML63Q2500
IC型号/零件编码	L63Q25**

[晶体谐振器规格]

型号	DST1610A
标称频率	32.768kHz
负载电容	7.0pF
等效串联电阻	80kΩmax.

[调查结果]

Oscillation mode:TOUGH

C1=15pF, C2=15pF

负性阻	-1000kΩ
激励功率	0.2μW
发振频率偏差	+7ppm

以上调查结果是参考值。

进一步调查需要把实际单板进行检测。如果需要详细调查，请联系我司销售担当。

如果您对电路调查有任何疑问，请联系以下电子邮件地址

circuitanalysis797@kds.info

[发振电路图]

